

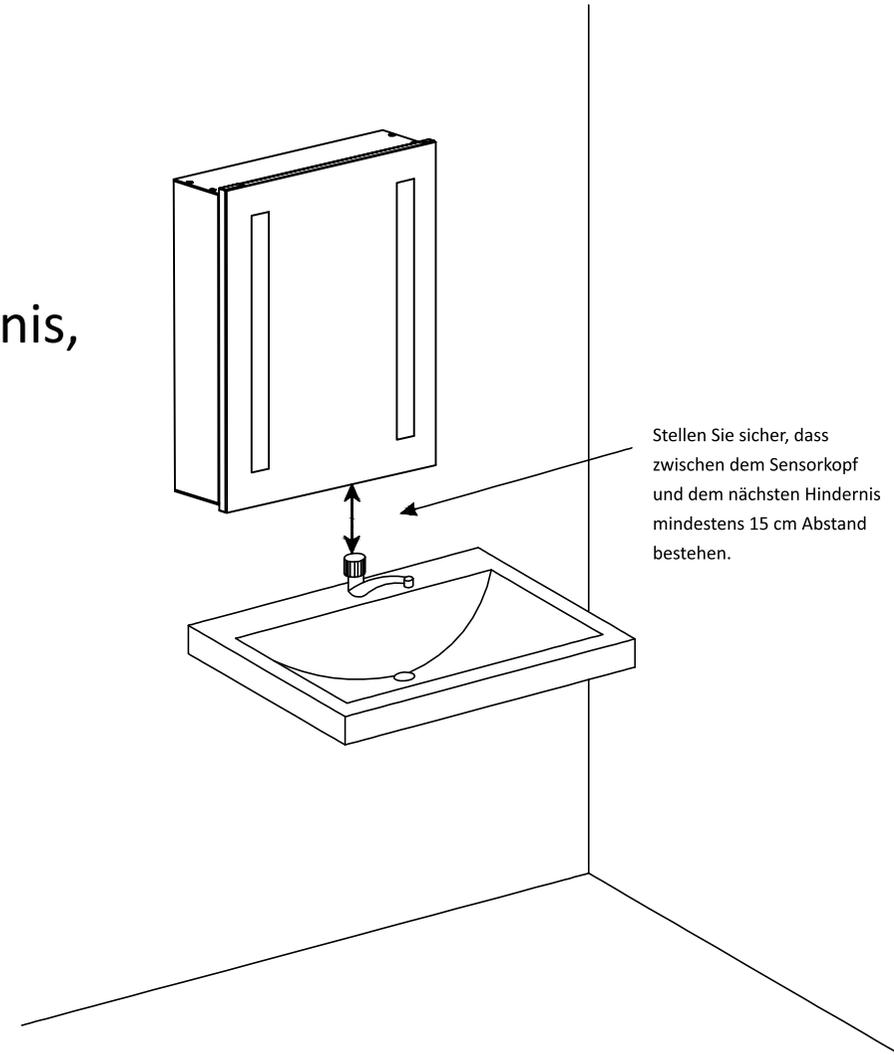
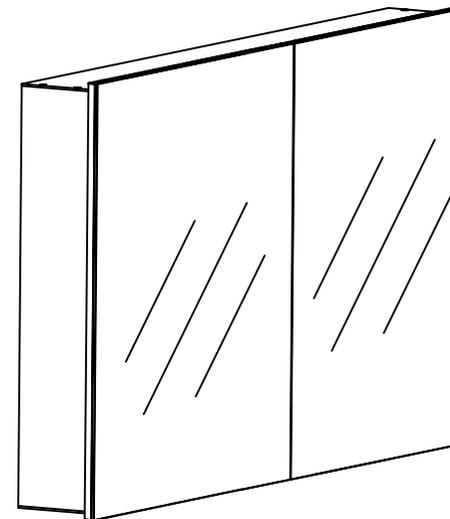
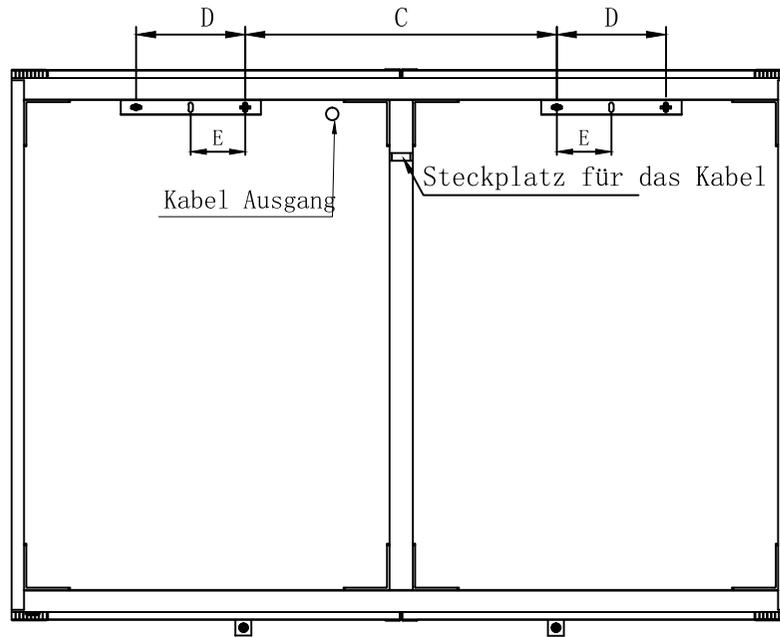


## Wichtiger Hinweis

Ihr neuer Schrank verfügt über einen Infrarotsensor an der unteren rechten Seite des hinteren Korpus. Zwischen dem Sensorkopf und dem nächsten Hindernis, beispielsweise einer Wand, muss ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden. Bei einem Abstand von weniger als 15 cm funktioniert der Sensor nicht ordnungsgemäß!




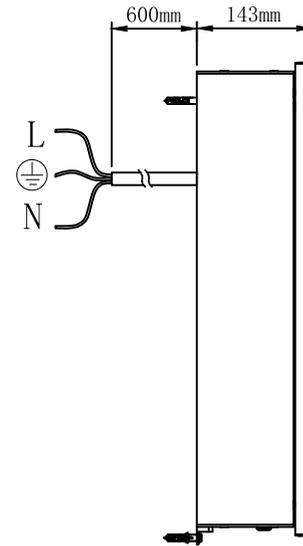


# Technische Zeichnung

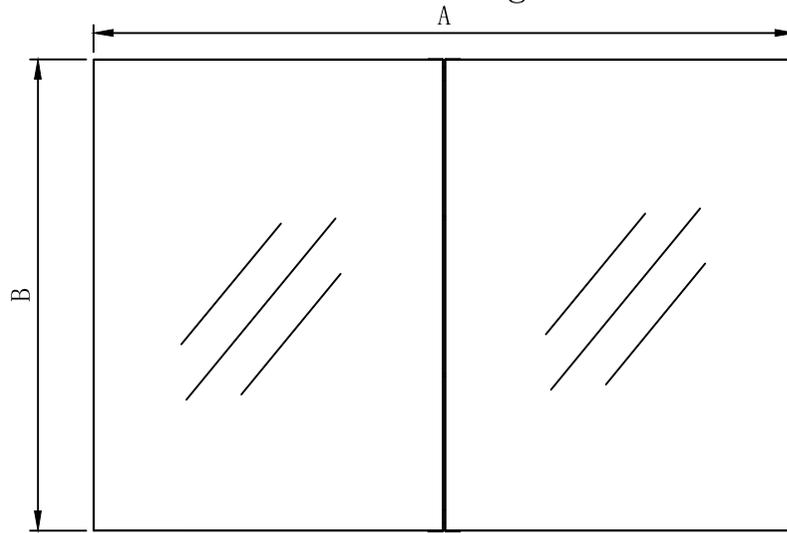



Model No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
A. 080/B. 080/C. 080	800	700	300	140	70
A. 100/B. 100/C. 100	1000	700	500	140	70
A. 120/B. 120/C. 120	1200	700	640	140	70

# INSTALLATIONSANLEITUNG

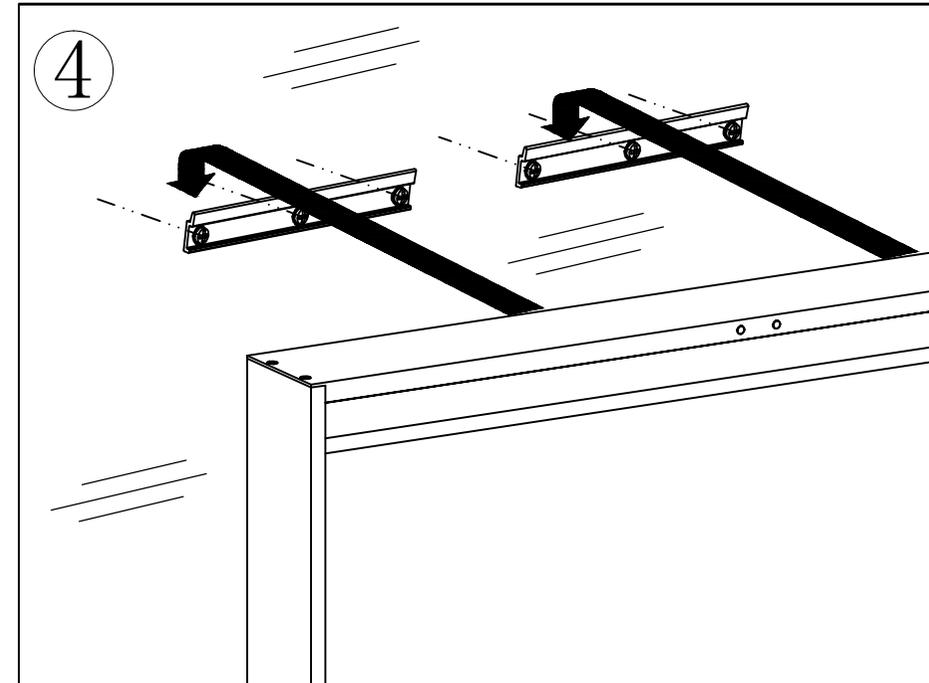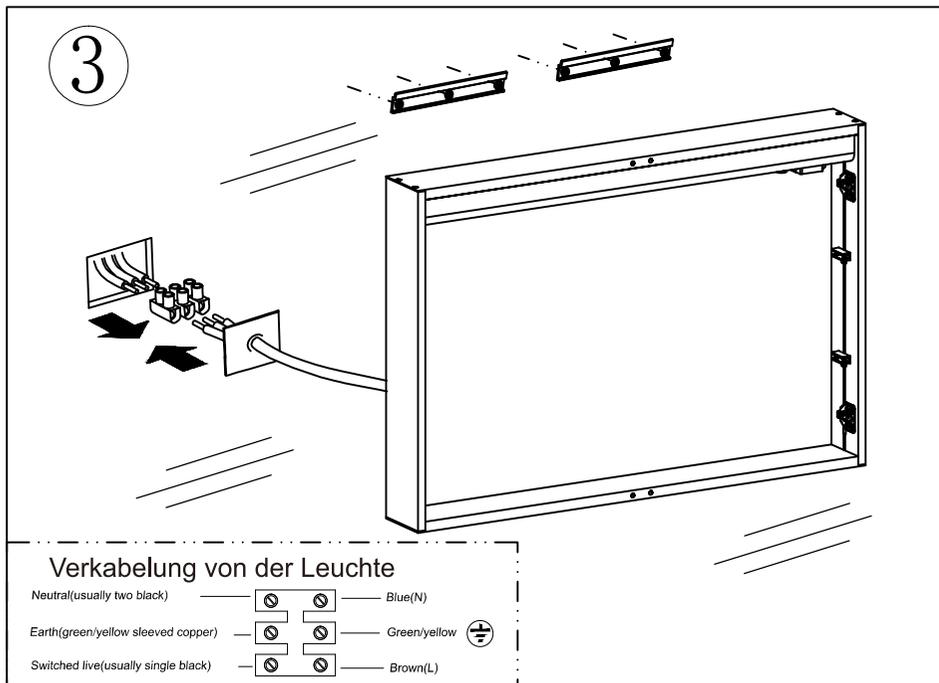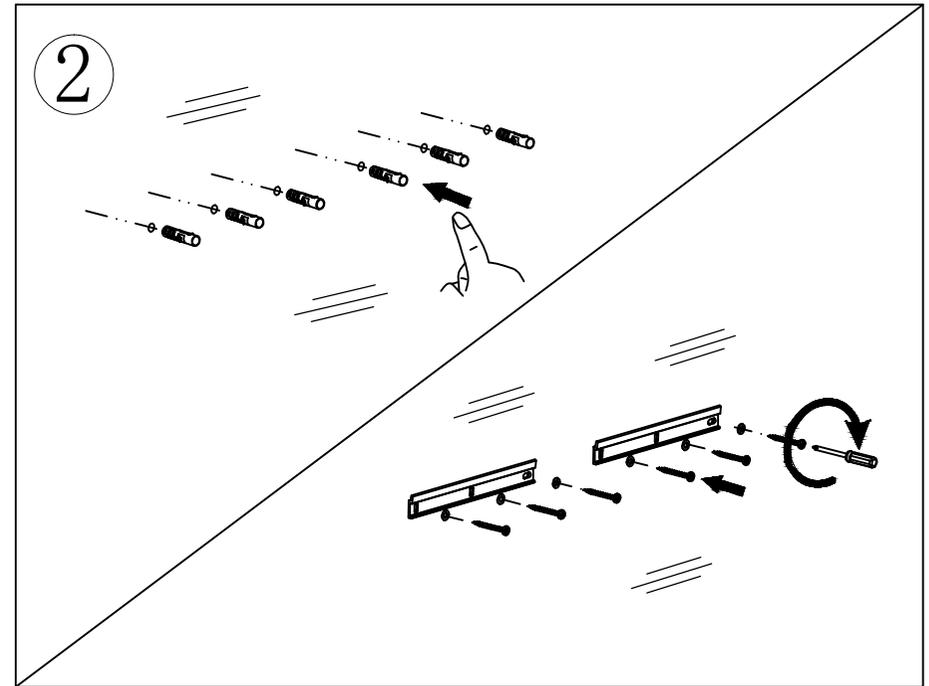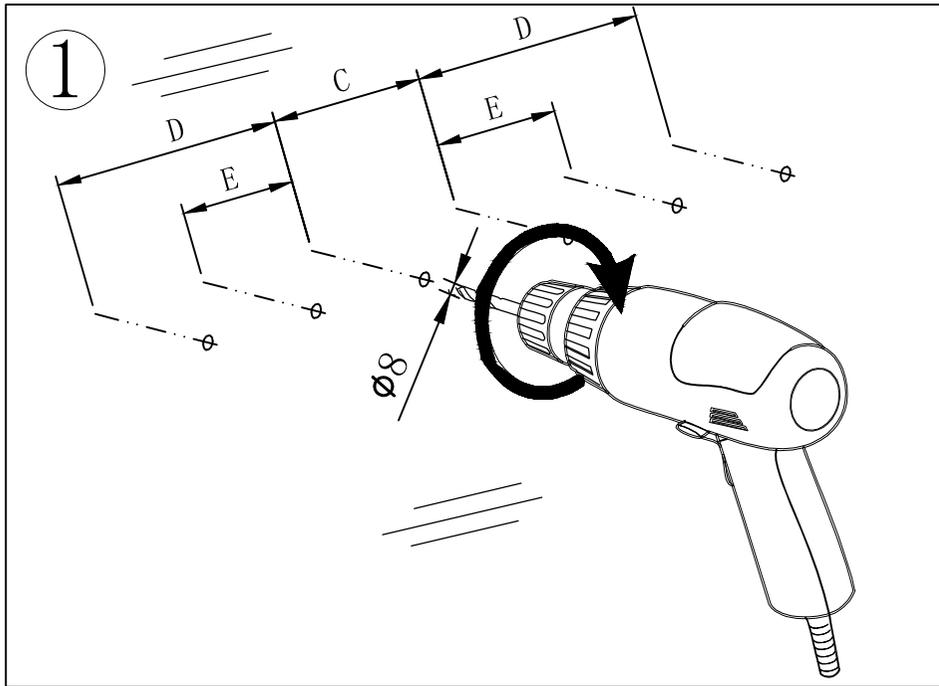

5



Richten Sie das kleine Loch der „L“-förmigen Halterung mit dem Loch an der Unterseite des Schrankes aus und markieren Sie mit einem weichen Bleistift den Befestigungspunkt des großen Lochs für die „L“-förmige Halterung an der Wand.

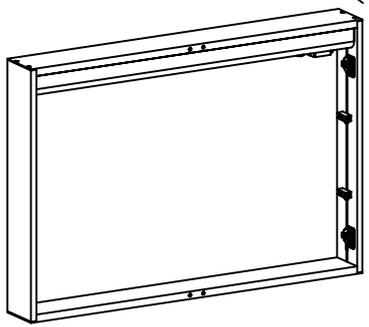

DETAIL



6

geeignete Tiefe und montieren Sie den Dübel.

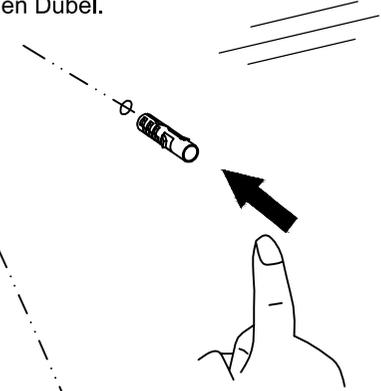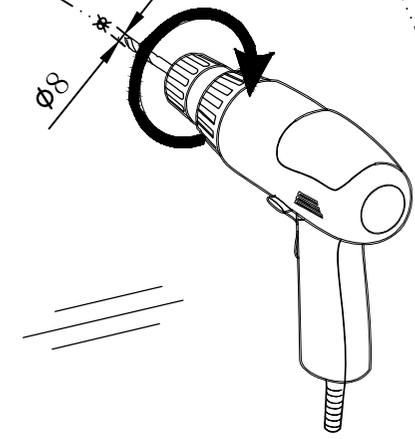


7

Befestigen Sie das kleine Loch in L-Form Halterung mit M4-Maschinenschraube und Befestigen Sie das große Loch in L-Form



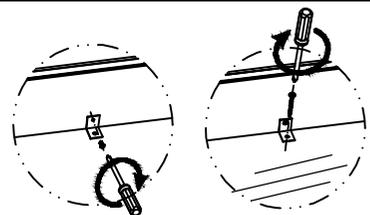
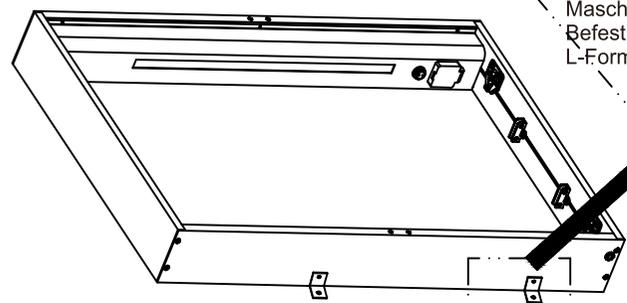


DETAIL



8

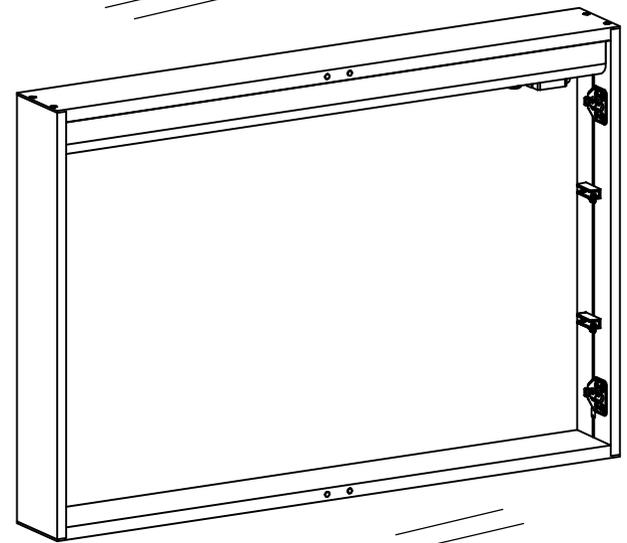

# FIXING INSTRUCTIONS FOR THE ADJUSTABLE GLASS SHELVES

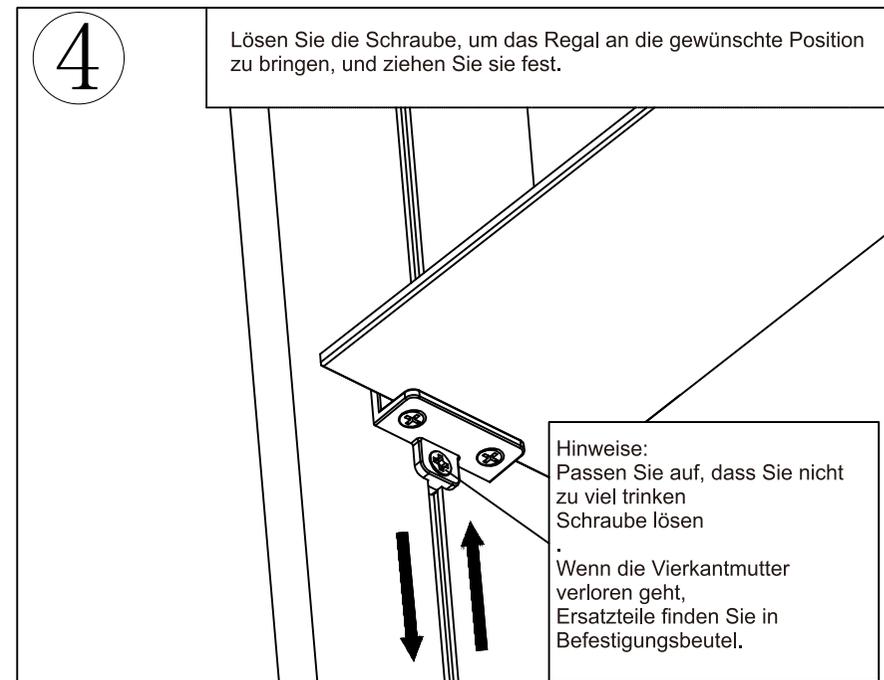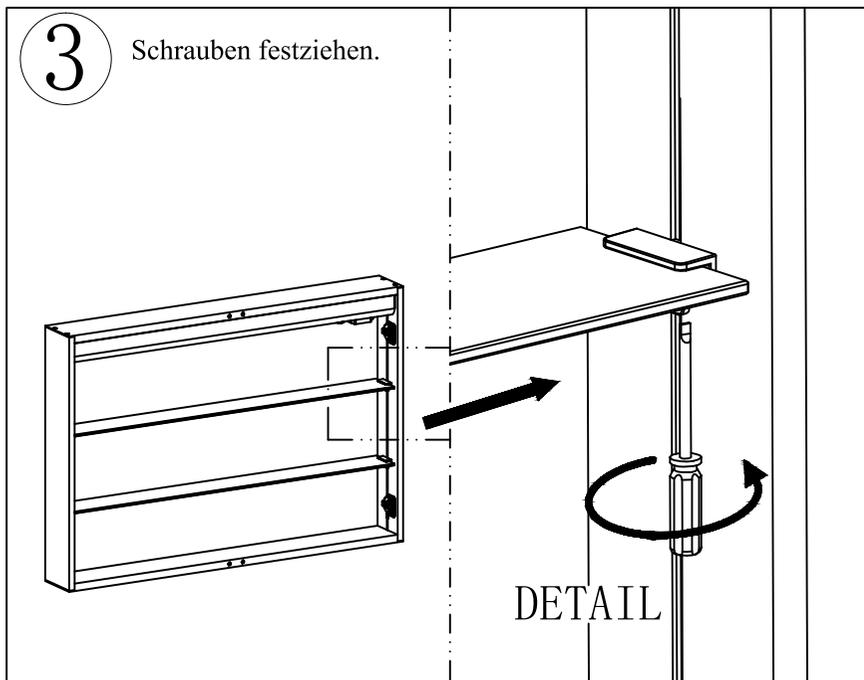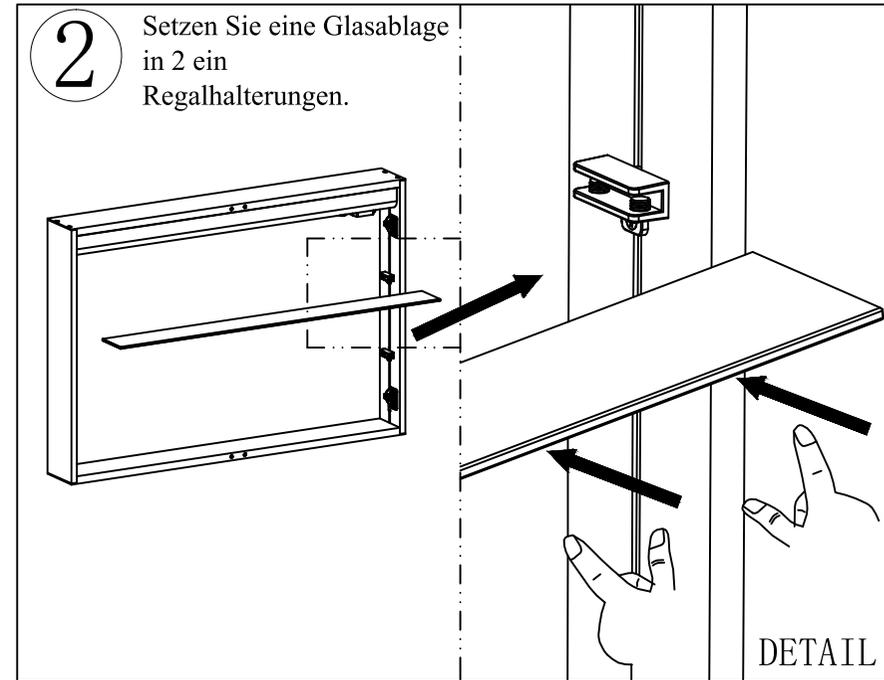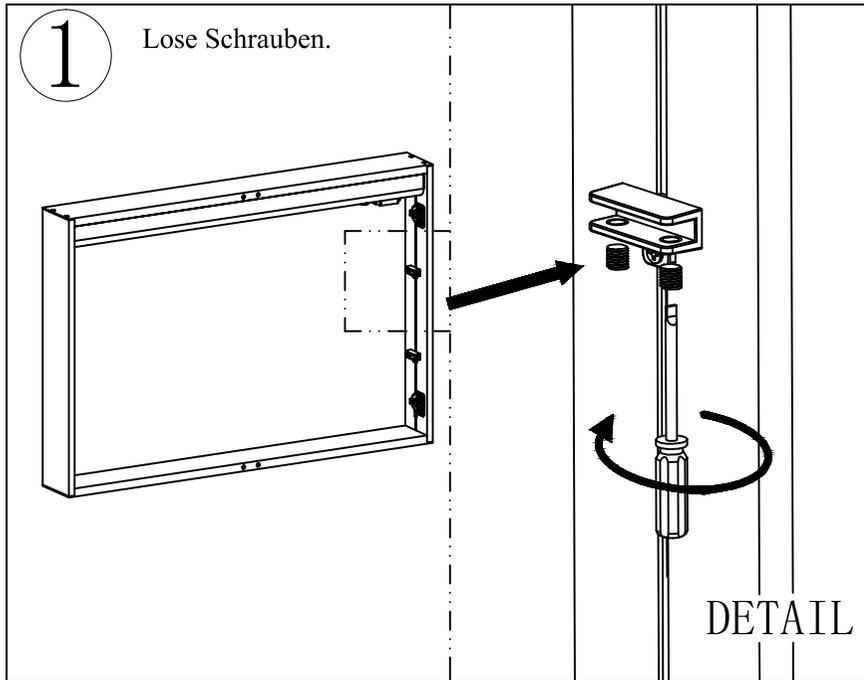


BEFESTIGUNGSANLEITUNG FÜR DIE SPIEGELTÜR  
(DRINGEND EMPFOHLEN, JEDE TÜR VON ZWEI PERSONEN ZU MONTIEREN)

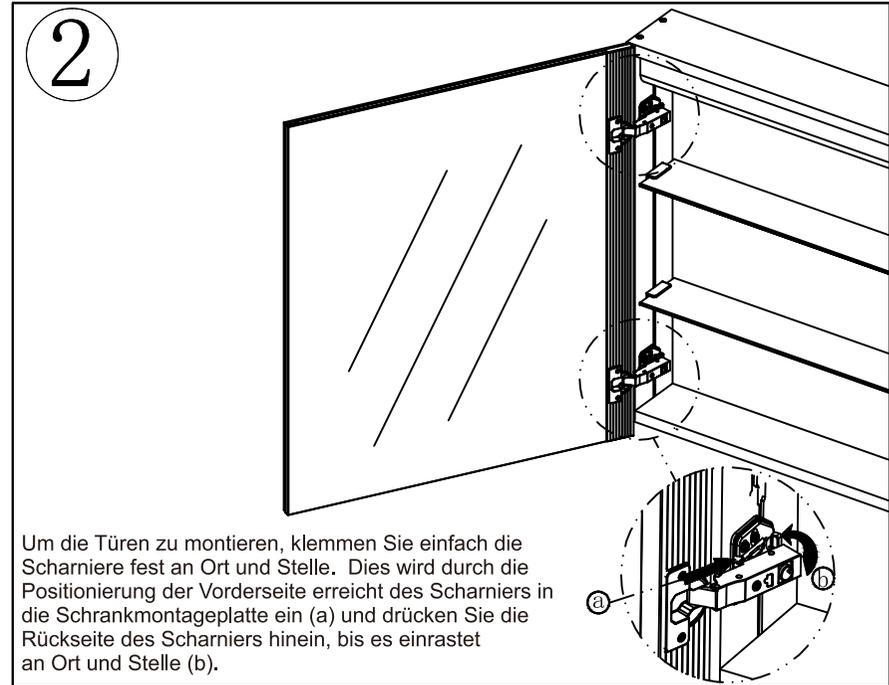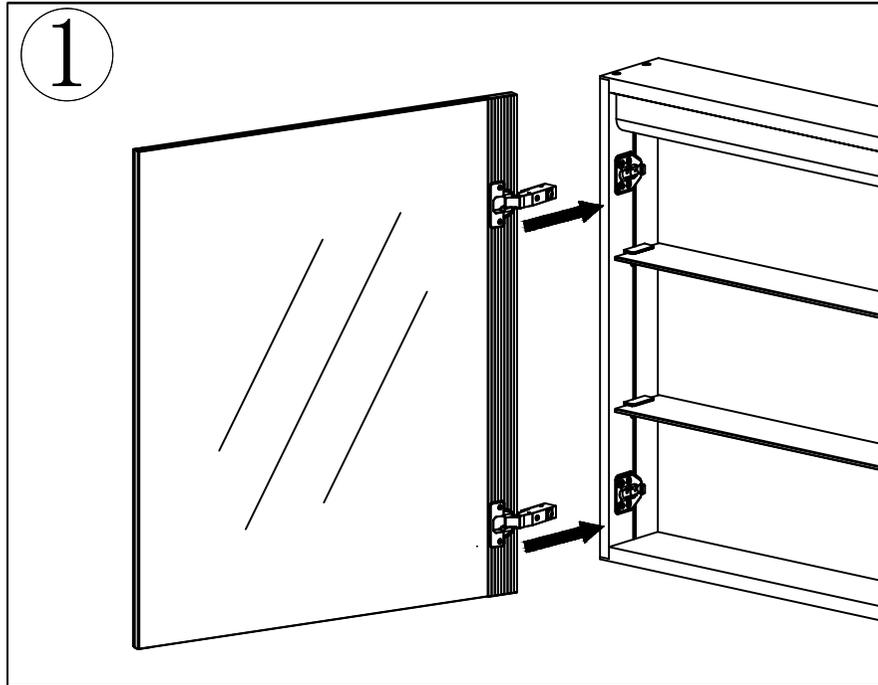


3

**Türeinstellung**  
Es können zwei Einstellungen vorgenommen werden (a) zum Anpassen der Tür von links nach rechts (b) zum Anpassen des Abstands zwischen der Tür und dem Schrank.  
Sobald Sie die Tür(en) richtig eingestellt haben, befestigen Sie einfach die Scharnierabdeckung (c).

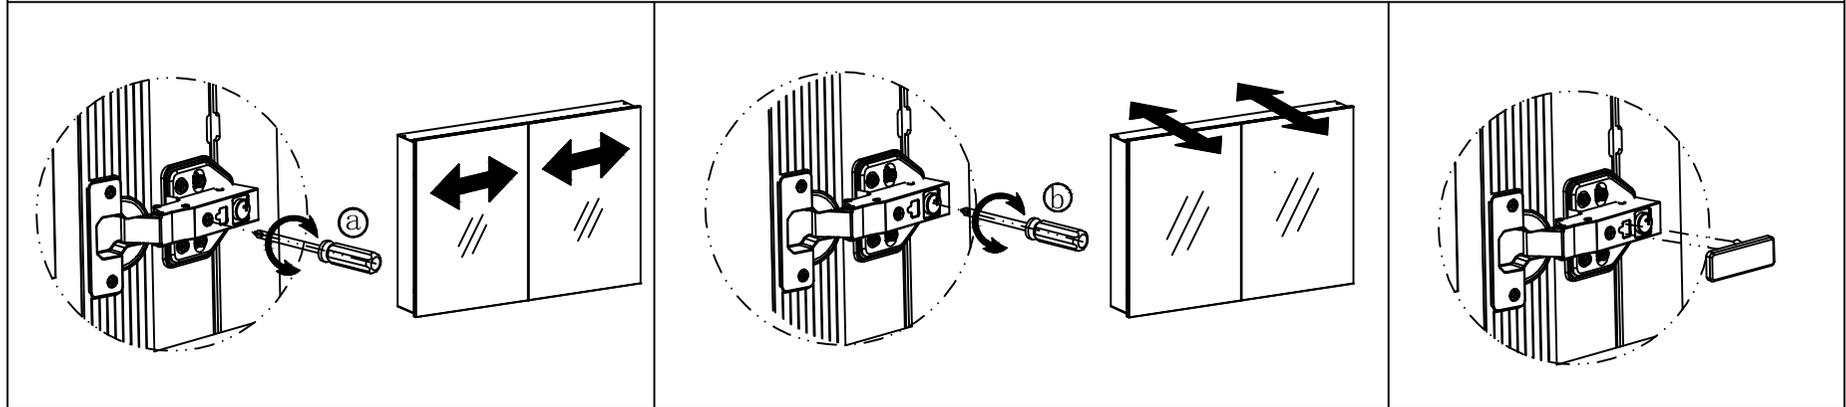


# MONTAGEANLEITUNG FÜR MAGNETSTREIFEN


1 Reißen Sie die Klebefolie auf der Rückseite ab

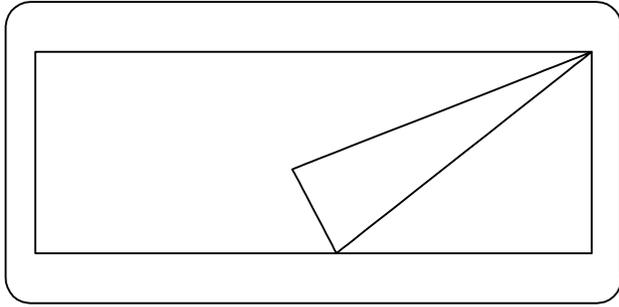

2 Kleben Sie es an eine geeignete Stelle

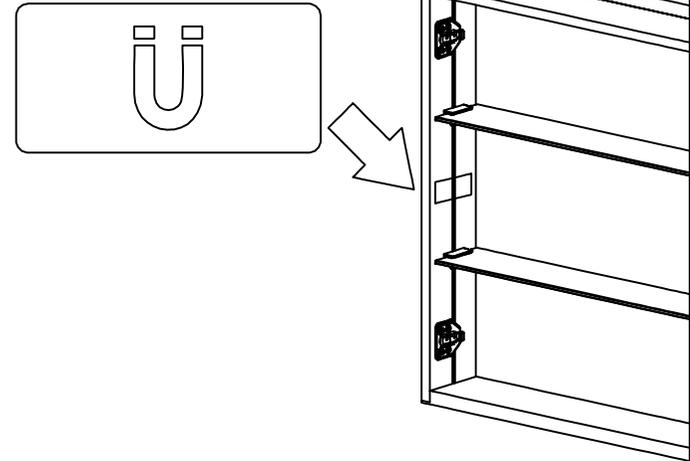

3 Nach dem Einfügen gedrückt halten

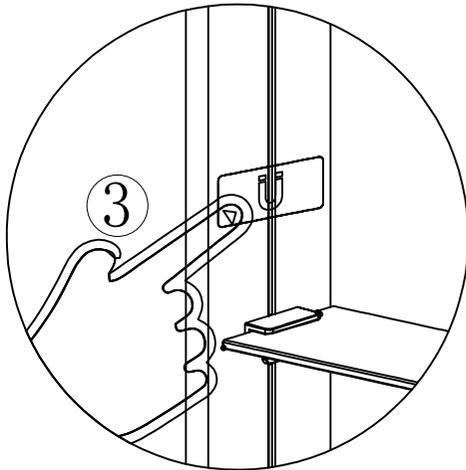

**ACHTUNG:** Wir empfehlen Ihnen, darauf zu achten, dass das hintere Kabel danach nicht geknickt wird oder überlappt Installation, um mögliche Risse im Innenspiegel zu vermeiden.

